

Serie 02MS / 02MS Series


Variaciones cilindros CNOMO / CNOMO cylinder variations

► Cilindros doble opuesto / Double opposite cylinders

Este modelo está basado en la utilización de dos cilindros CNOMO estándar unidos por la parte posterior y fijados por cuatro tirantes únicos. El funcionamiento puede ser independiente o simultáneo dependiendo del circuito de mando. Las aplicaciones más frecuentes son apertura y cierre de puertas, tolvas, etc.

This model is based on two standard CNOMO cylinders joined at the back and fixed by four unique tie rods. It can work independently or simultaneously, depending on the circuit control. The most usual applications are the opening and closing of doors, hoppers, etc.


La normativa CNOMO no contempla variantes.
The CNOMO standard does not include variations.

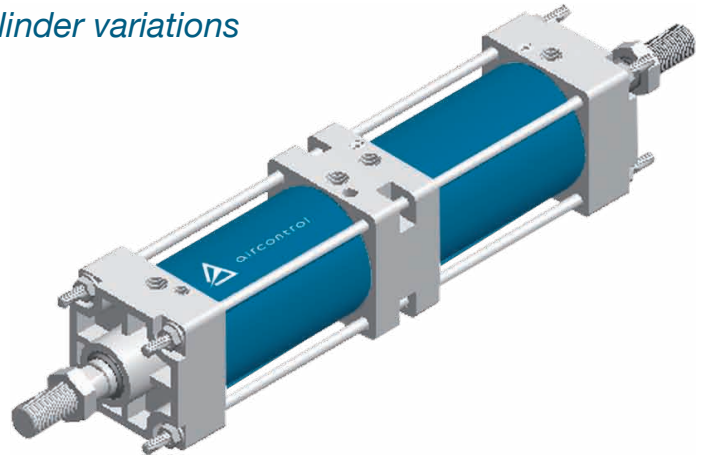

Ejemplo de pedido / Ordering example

Cilindro opuesto Ø 100 mm - carrera 100 y 200 mm
Double opposite cylinder Ø 100 mm - stroke 100 and 200 mm
02 MS 100 A 0100/0200

Versión
Version

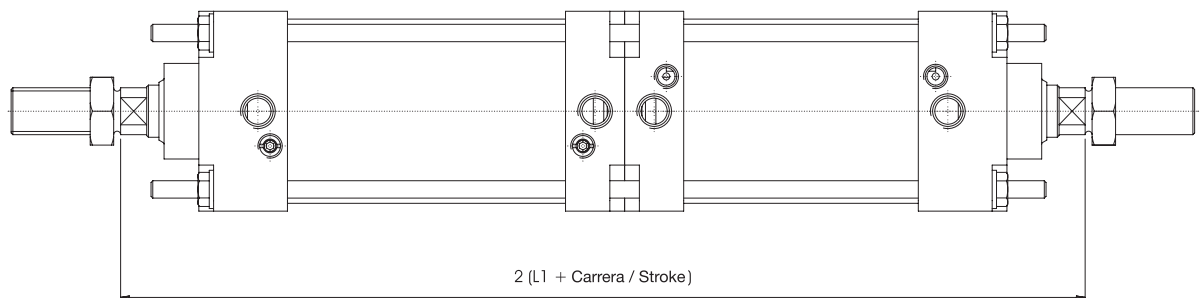

| Ø | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L1 | | 105 | | 144 | | 164 | | 192 | | 230 | | 309 |



Información general, codificación, carreras y características técnicas en las páginas 6 y 7.

General information, codification, strokes and technical specifications on pages 6 and 7.